
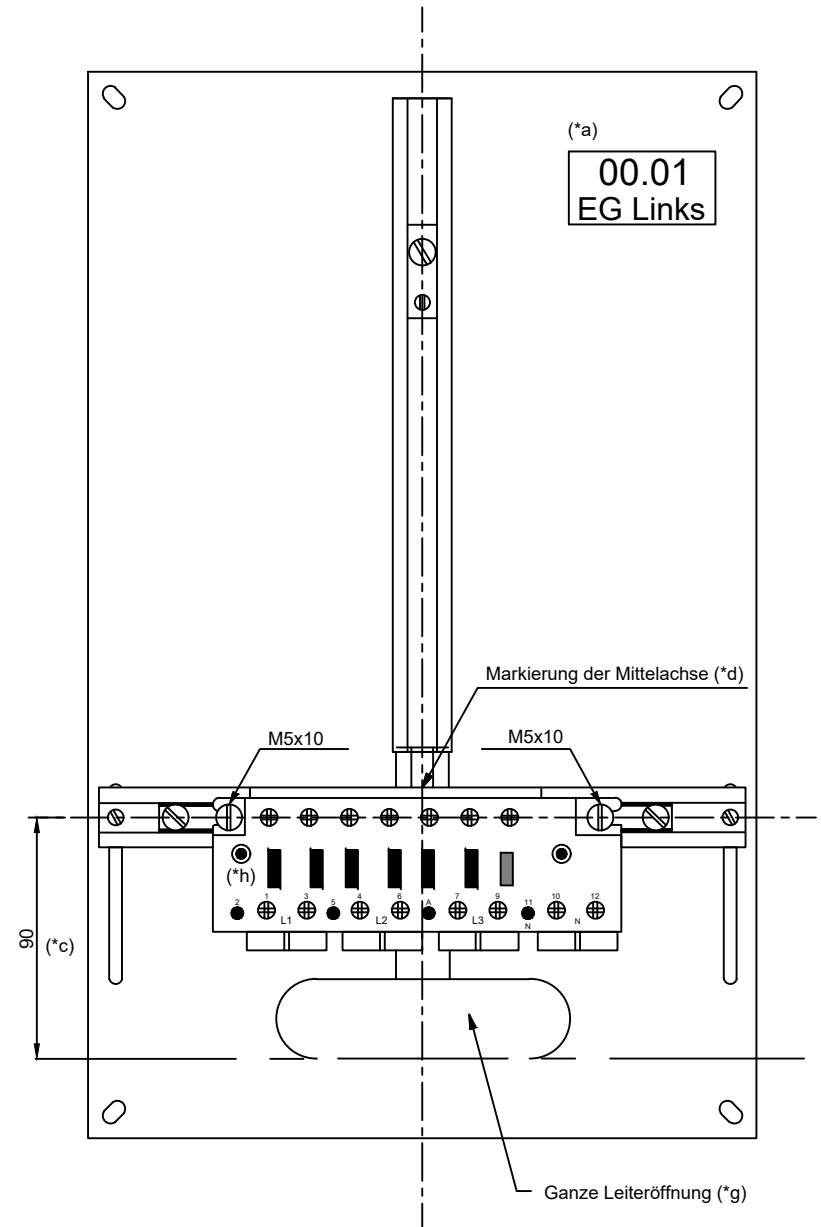


Bemerkung:

- a. Beschriftung nach Bakom Standard sowie Lage + Standort
- b. 80/100A-Zählersteckklemmen bis 35mm² Leiterquerschnitt verwenden
- c. Der Abstand zwischen unterkant Leiterdurchführung bis Mitte horizontale Apparateschiene muss 90mm betragen.
- d. Die Mittelachsenmarkierung der Zählersteckklemme muss auf die Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein.
- e. Für die Zählerklemmenverdrahtung ist Litze zu verwenden (Litzenanschlüsse immer mit aufgedrückten Hülsen ausführen).
- f. Hinter der Platte ist für die Anschlussleiter die übliche Reserveschleufe vorzusehen.
- g. Es dürfen nur Platten mit ganzen Leiteröffnungen verwendet werden. Die Leiteröffnung darf weder einen Trennsteg noch Durchgangslöcher aufweisen.
- h. Zählersteckklemme

Zugelassene Produkte:

- Seidl Typ SL-ZAKD 80-128 A 1N 25 - 35mm²
- Semax ZAK EWC901-80P

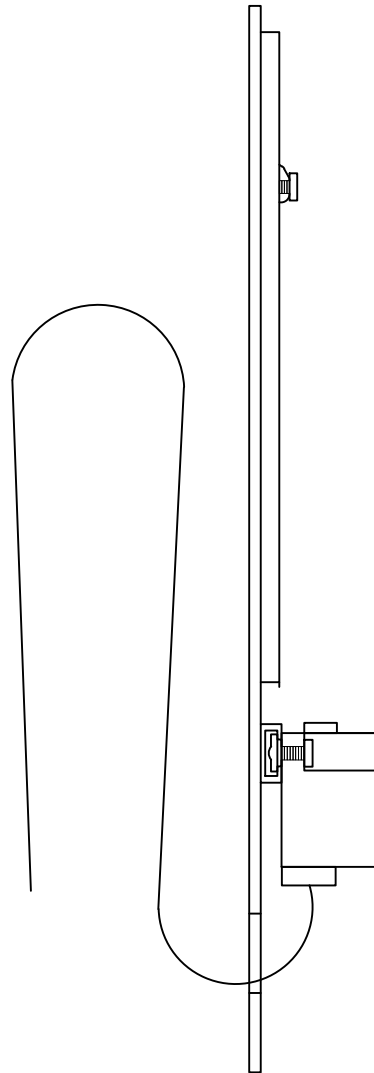

Zählerfeld mit Zählersteckklemme (bis 35mm²)

Blatt:	1	Gezeichnet	04.03.2022	mba
		Geprüft	10.03.2022	mbu
Total:	1	Freigegeben	01.04.2022	mbu

