
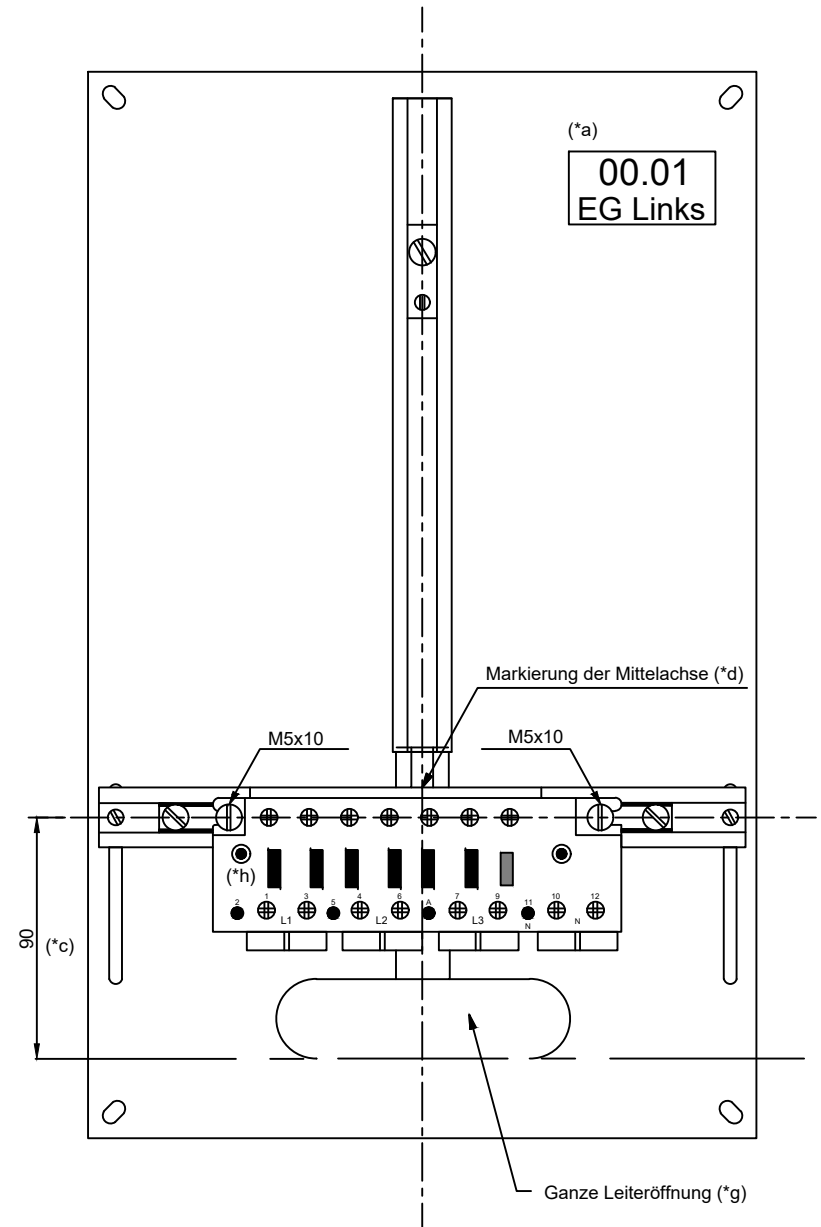


### Bemerkung:

- Beschriftung nach Bakom Standard sowie Lage + Standort
- 80/100A-Zählersteckklemmen bis 35mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt verwenden
- Der Abstand zwischen unterkant Leiterdurchführung bis Mitte horizontale Apparateschiene muss 90mm betragen.
- Die Mittelachsenmarkierung der Zählersteckklemme muss auf die Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein.
- Für die Zählerklemmenverdrahtung ist Litze zu verwenden (Litzenanschlüsse immer mit aufgedrückten Hülsen ausführen).
- Hinter der Platte ist für die Anschlussleiter die übliche Reserveschleufe vorzusehen.
- Es dürfen nur Platten mit ganzen Leiteröffnungen verwendet werden. Die Leiteröffnung darf weder einen Trennsteg noch Durchgangslöcher aufweisen.
- Zählersteckklemme

#### Zugelassene Produkte:

- Seidl Typ SL-ZAKD 80 1N E-No: 169027029
- EWC901-80P E-No: 169000029
- EWC901-100-2N (100A) E-No: 169000019
- EWC 961-80-1N E-No: 169000039
- Hager KJD080C1 E-No: 169000013

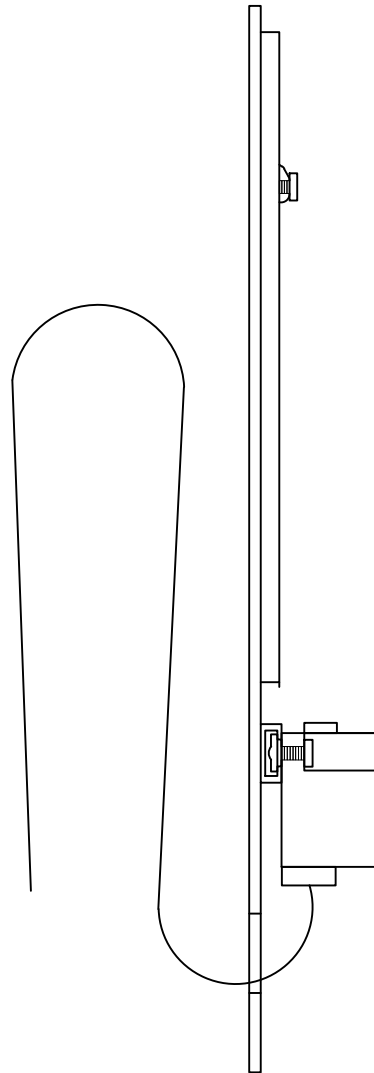

#### Zählerfeld mit Zählersteckklemme (bis 35mm<sup>2</sup>)

Blatt:	1	Gezeichnet	24.05.2024	mle
		Geprüft	24.05.2024	mbu
Total:	1	Freigegeben	24.05.2024	mbu

